



ALTIN
ALBORZ

تولید انواع دربهای ضد سرقت و ضد حریق، دربهای داخلی



B 1001



B 1002



B 1003



B 1004



B 1005



B 1006



تولید انواع دربهای ضد سرقت و ضد حریق، دربهای داخلی
[Altindarbalborz gmail.com](mailto:Altindarbalborz@gmail.com)



B 1011



B 1012



B 1013



B 1014



B 1015



B 1016



C 2001



C 2002



C 2003



C 2004



C 2005



C 2006



تولید انواع درهای ضد سرقت و ضد حریق، درهای داخلی
[Altindarbalborz gmail.com](mailto:Altindarbalborz@gmail.com)



C 2007



C 2008



C 2009



C 2010



C 2011



C 2012



C 2025



C 2026



C 2027



A 2028



A 2029



تولید انواع درهای ضد سرقت و ضد حریق، درهای داخلی
[Altindarbalborz gmail.com](mailto:Altindarbalborz@gmail.com)



C 2013



C 2014



C 2015



C 2016



C 2017



C 2018



B 1017



B 1018



B 1019



B 1020



B 1021



B 1022



C 2019



C 2020



C 2021



C 2022



C 2023



C 2024


























Altin Alborz





























































EDEN
MIG WIRE





























ستین درب البرز
۰۲۶-۲۲۸۲۱-۵






























سولایس
سلا
5/20




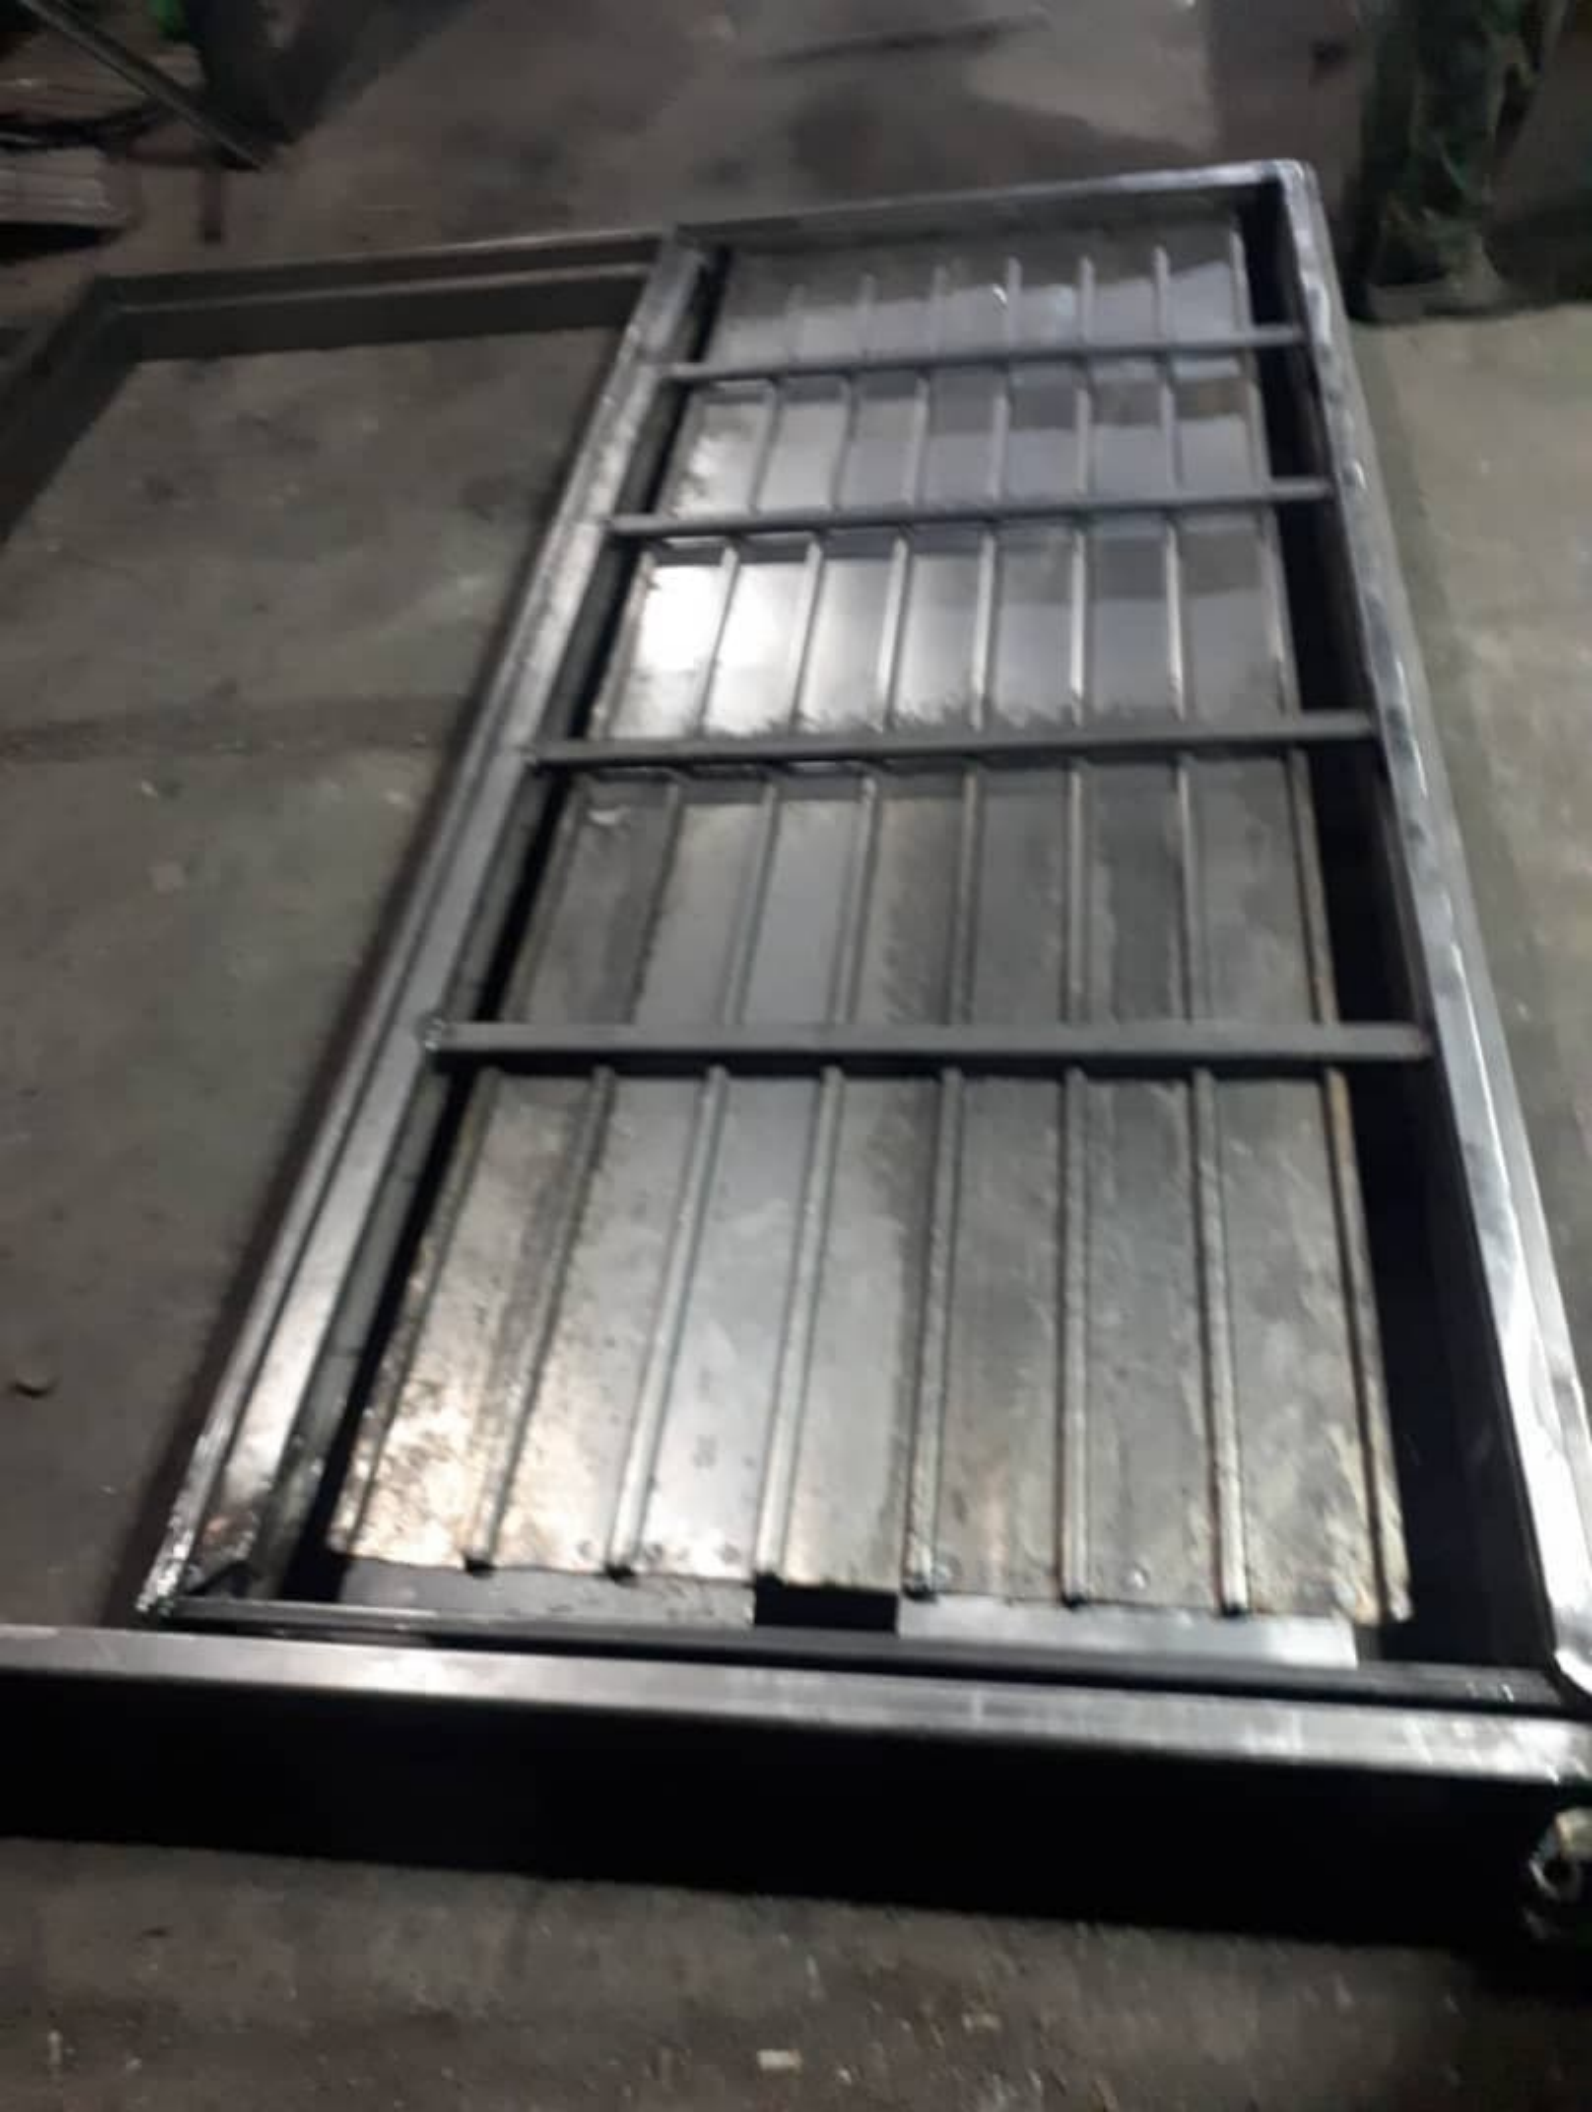





درب ضد سرقت آلتی..



www.altindarbalborz.ir



درب ضد سرقت آلتین درب البرز در کرج

دسترسی سریع از طریق QRCode



آدرس سایت



اطلاعات تماس



- در های خروجی ضد حریق به مدت ۹۰ دقیقه در برابر حریق مقاوم می باشند.
- لبه ها از ورق ۱/۵ میلیمتر تولید می شوند .
- چهارچوب ها از ورقهای ۲+۲ میلیمتر تولید می شوند .
- فیتیله های ویژه ای در قسمت زیرین لبه ها جهت ایجاد عایق در برابر هوا قرار می گیرند .
- فیتیله های ویژه با مقاومت بالا در برابر حریق بین چهار چوب و روکش مورد استفاده قرار می گیرند.
- لوله ها با لوله های ویژه به صورت خودکار بسته می شوند .
- درها به ابعاد ۲۱۰ دره ۱۱ سانتیمتر بوده است و دارای استاندارد ۹۰ الی ۱۲۰ کیلوگرم میباشد. درهای دولنگه ۲۱۰ دره ۱۴۰ سانتیمتر بوده و دارای استاندارد ۱۶۰ کیلوگرم می باشد.
- در درها از رنگهای الکترو استاتیک استفاده شده است .
- در پشت درها نیز دستگیره موجود بوده و از بارل جداگانه استفاده نشده است .
- از مواد پشم سنگ دانسته ۱۲۰ دارای مقاومت در برابر حرارت بالا در عایق بندی استفاده شده است.
- این درها دارای استاندارد جهانی و مورد تأیید آتش نشانی می باشند .

تولید این شرکت در های ضد سرقت و ضد حریق به ابعاد مختلف به دلخواه شما



ویژگی های فنی درهای ضد سرقت تیپ A

درها با ورقه های فلزی ۱/۵ میلیمتر کلاف دابل تولید می شوند. سطح چوبی از جنس **MDF** و ۸ و ۱۰ میلیمتر با روکش طبیعی بلوط، راش، گردو، ملچ **PVC** چهار دهم تولید شده اند. چهارچوب ها در رنگ های سیاه، قهوه ای، قهوه ای شیری با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک رنگ آمیزی شده اند و پیراق آلات درها شامل طرح های طلایی و نقره ای می باشد. به منظور جلوگیری از نفوذ مواد خارجی (صدا و گرد و خاک) قسمت داخلی سطح چوبی از ورقه های کرکره ای سرتاسری با ضخامت ۷۰ و ۸۰ میلیمتر و تقویت لنگه ها با پروفیل ۲۰ در ۴۰، قسمت های روی سطوح از هر دو طرف با فوم تزریقی عایق بندی شده است. تبعیه لاستیک عایق روی لنگه درب قرار میگیرد. و داخل درب ها با فوم تزریقی و عایق یونولیت جهت جلوگیری از خروج دما و برودت استفاده شده و در درهای این شرکت سه عدد لولای قابل روغن کاری با قطر ۱۶ و ۱۸ میلیمتر و طول ۸ میلیمتر میباشد. در درهای تولیدی این شرکت قفل مارک کاله و قفل های الکترونیکی با قابلیت قفل شدن از ۷-۶-۱۴ نقطه مورد استفاده قرار گرفته است. درها در سایز های دلخواه مشتریان قابل تولید میباشد. پیراق آلات این شرکت دارای ضمانت ۳ ساله و قفل کاله و **MDF** شامل ۵ سال ضمانت میباشد.

ویژگی های فنی درهای ضد سرقت تیپ B

چارچوب و لنگه با ورق به ضخامت ۱/۲۵، کف ۱۴ سانت، **MDF** روکش **PVC** با ضخامت دو دهم و رویه ملامینه یا نایلکس انجام میشود. تقویت لنگه با پروفیل ۲۰ در ۴۰ ورق داخل لنگه سرتاسر کرکره ای، یونولیت جهت جلوگیری از ورود و خروج دما برودت فوم تزریقی و پیراق آلات و لولای ساده استفاده میشود.



Tel: 026 32 82 90 05
32 80 11 62
Mob:0912 145 14 97
telgram:@yari01

Altindarbalborz@gmail.com